

株式会社 協伸製作所

製品ラインナップ°



目次


脱着コンテナ.....	1
標準型コンテナ.....	2
スウェーデン鋼コンテナ.....	3
林業用コンテナ.....	4
ダストBOX・鉄箱.....	5
標準 1.0 m ³ BOX.....	6
メッキBOX.....	7
フレコン台車「エコパレ」.....	8
角型標準エコパレ.....	9
丸型エコパレ.....	10
角型メッキエコパレ.....	11
エコパレ らいと君.....	12

脱着コンテナ



効率的な伐採・集積作業が可能です!

原木運搬用
原木・重機運搬併用
チップ運搬用

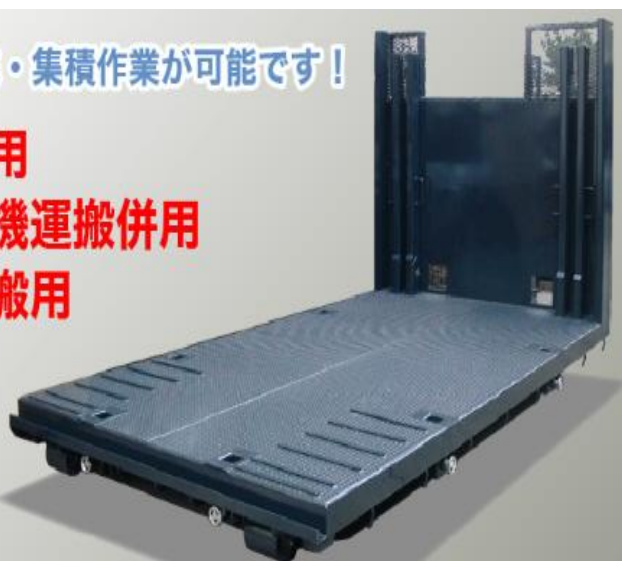

標準型コンテナ



協伸製作所の標準型コンテナは、あらゆる分野・業界でオールマイティーに活躍出来る丈夫な作りが強みです。

当社は1954年創立し、特装自動車車体組立及び部品製作を経て、富士重工・ヒアブの両社の純正コンテナとして本格的に製造スタートしました。

長年の経験・実績が創り出した洗練された標準型コンテナでございます。



製作基準互換性適合

**脱着装置付コンテナ自動車
傷害補償 (3年間) 付き**

本ラベル (同色に限る) の付いた
自動車とコンテナの交互の組み合わせ使用は
製作基準に適合します

(社) 日本自動車車体工業会
特設部会 4000

※車公会公認の互換性適合コンテナは2t車両・4t車両に限ります。

スウェーデン鋼コンテナ



あらゆる衝撃にも耐える事ができるスウェーデン鋼で製作したコンテナ。割れ・へこみ・摩耗をより最小限に抑えます。

あらゆる分野で活躍できるスウェーデン鋼コンテナ。使用状況により、一般的なSS材（鉄製）コンテナよりも寿命を2～3倍に延ばすことが可能。トータル的なコスト削減にもつなげる事が出来ます。



製作基準互換性適合

**脱着装置付コンテナ自動車
傷害補償（3年間）付き**

本ラベル（同色に限る）の付いた自動車とコンテナの交互の組み合わせ使用は製作基準に適合します

（社）日本自動車車体工業会
特装部会 4000

林業用コンテナ



原木運搬併用型コンテナ

林業界の救世主「協伸の原木運搬用コンテナ」現在林業でも脱着装置付コンテナシステムが活躍しております。

一台の運搬車両に様々な用途のコンテナを用いることで高効率な伐採・集積作業・収集運搬が可能になり、作業時間短縮につなげる事が出来ます。



原木運搬併用型コンテナ



チップ運搬用コンテナ

ダスト BOX・鉄箱



標準 1.0 m³ BOX




シンプルで頑丈な 直立 1 m³ 仕様

アピールポイント

- 即納可能
- 追加パーツ相談可能
- 塗装色変更可能
- 寸法変更可能

仕様表	
容量	1 m ³
タテ,ヨコ,タカサ (内寸)	1000,1000,1000 (mm)
タテ,ヨコ,タカサ (外寸)	1100,1100,1100 (mm)
重量	140kg
主要鋼板	鉄 2.3mm
フォークガイド穴 内寸法	230 x 85 (mm)

メッキBOX

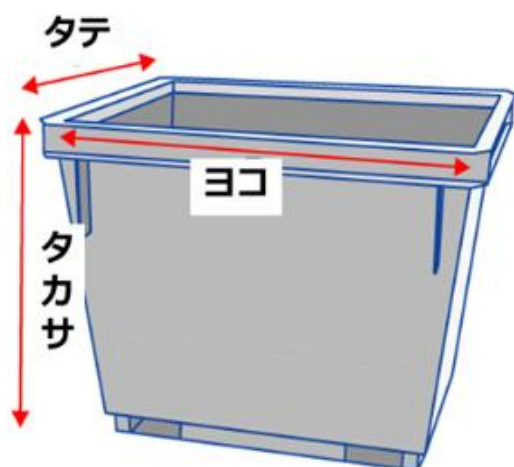

- アピールポイント
- 吊り用長穴あり
 - 段積み可能

仕様表				
容量	0.8 m ³	1.0 m ³	1.5 m ³	2.0 m ³
タテ,ヨコ,タカサ (外寸)	1050,1400,800 (mm)	1050,1400,1075 (mm)	1050,1950,1075 (mm)	1250,2100,1075 (mm)
重量	190kg	210kg	270kg	315kg
主要鋼板	鉄 3.2mm	鉄 3.2mm	鉄 3.2mm	鉄 3.2mm
フォークガイド穴 内寸法	190 x 70 (mm)	190 x 70 (mm)	190 x 70 (mm)	190 x 70 (mm)

フレコン台車「エコパレ」



角型標準エコパレ





キャスター付フレコン台車でガレキや土砂を運搬できます

ポイント① 収納性 バッグン



ポイント② 組立 カンタン、荷下ろし カンタン



ポイント③ カンバン標記に対応



角型 エコパレ	
	
	
容量	1 m ³
L x W x H	1000,1000,1240 (mm)
重量	55 kg
キャスター	ゴム車輪φ150 自在・固定車輪各2輪
耐荷重	700 kg
材質	鉄
適合フレコン	角型 フレコン



特許・商標 取得済み

丸型エコパレ



1 m³の丸型フレコンがセットできます

丸型 エコパレ



アピールポイント

- 段積み可能
- 4輪自在キャスター付
- 高い収納性と頑丈さ

容量	1 m ³
L x W x H	989,989,1245 (mm)
重量	67.5 kg
キャスター	ゴム車輪φ150 自在・固定車輪各2輪
耐荷重	700 kg
材質	鉄
適合フレコン	丸型 フレコン

角型メッキエコパレ



標準品の設計はそのままに、
表面をメッキでコーティングしました！

角型エコパレ メッキ仕様	
容量	1 m ³
L x W x H	989,989,1245 (mm)
重量	60 kg
キャスター	ゴム車輪φ150 自在・固定車輪各2輪
耐荷重	700 kg
材質	鉄
適合フレコン	角型 フレコン


耐食性、耐候性に優れた
溶融亜鉛メッキです！！

エコパレ らいと君



小型フレコンに対応した、組立式のエコパレ

仕様表	
容量	0.8 m ³
L x W x H	1000,1000,1238 (mm)
重量	45 kg
耐荷重	400 kg
材質	鉄
適合フレコン	1m ³ 以下のフレコン

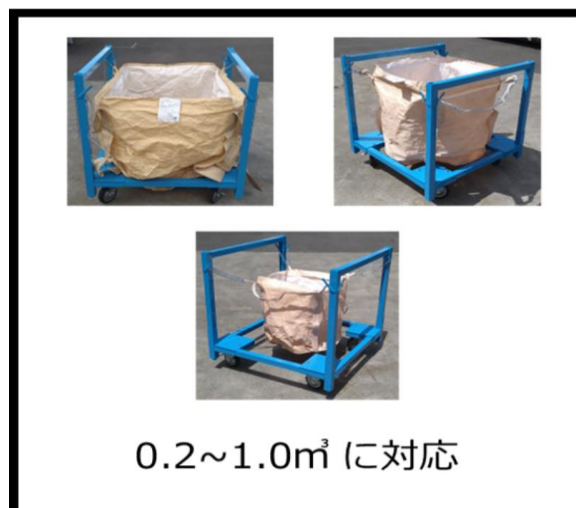

0.2~1.0m³ に対応



収納性能・段積み性能



チェーン吊り下げ方式



株式会社

協伸製作所

本社：神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-4

TEL: 045-503-2061

FAX: 045-504-1283

<http://www.kyoshin.com/> →



スマホのカメラでかざしてください！

